



#### Descripción

Abatidor / Ultracongelador (KPCF) para todo de tipo de uso profesional en panaderías, pastelerías y cocinas para 2 carros (60x80cm) .

Tres modelos: M-34, M-64 y M-94 con distintas capacidades. Funcionamiento según la fórmula **TLR exclusiva de KOMA** basada en una temperatura constante, una circulación uniforme del aire y una humedad relativa correcta para evitar la deshidratación del producto.


#### Características Generales

- Interior en acero inoxidable liso AISI 304.
- Exterior en acero inoxidable AISI 304 aspecto tejido.
- Rampa para carros (opcional).
- Recirculación interior del aire.
- Evaporador lateral con fácil acceso para mantenimiento con válvula de expansión electrónica.
- Unidad condensadora remota KOMA equipada de motores semi-herméticos premontada de fábrica.
- Protecciones interiores para carros.
- 1 o 2 puerta/s pivotante/s de 90x200cm con protecciones exteriores y 3 bisagras reforzadas. Apertura a la derecha.
- Dimensiones exteriores: 185x155x235cm (ancho x fondo x alto).
- Dimensiones interiores 165x131x210cm (ancho x fondo x alto).
- Dimensiones útiles: 90x131x198cm (ancho x fondo x alto).
- Temperatura de trabajo de -30°C.
- Panel KOMA de poliuretano inyectado de alta densidad de 8cm exento de CFC's.
- Panel de suelo KOMA de poliuretano expandido de alta densidad de 10-12cm exento de CFC's acabado en chapa inox.
- Viguetas de aireación bajo suelo de 2cm de altura para evitar podedumbres.
- Equipado de luz de bajo consumo tipo TL
- Cuadro de control digital SK2 en una caja de acero inoxidable de medidas (55x80cm) integrada en el frontal.
- Desescarche automáticos por resistencias eléctricas.
- Barras de protección para el evaporador
- Evacuación del agua del desescarche y limpieza por parte posterior.
- Cantos redondeados en el interior
- Resistencia anticondensación en la puerta y válvula presostática.
- Gas refrigerante libre de CFC's
- Condensador tropicalizado


## Características por modelo KPCF-16,5.13,5.21

Concepto	Modelo M-34	Modelo M-64	Modelo M-94
Interior- Exterior	Inox/Inox	Inox/Inox	Inox/Inox
Conexión	4,8 kW	7kW	9kW
Motorización (grupos semiherméticos)	JLX	MLX	NLX
Modelo condensador tropicalizado	SC-32	N05-1x1F	N05-1x1G
Dimensiones del grupo compresor / Peso	120x80x100 / 155kg	125x55x100 / 225kg	125x55x100 / 250kg
Dimensiones del condensador / Peso	114x65x70 / 70kg.	140x90x100 / 86kg	140x90x100 / 97kg
Grupo separado + ventilador de culata	Si	Si	Si
Modelo Evaporador	M34	M64	M94
Voltaje	400v - trifásico - 50 Hz		
Cuadro de control	SK2 digital en armazón inox		


### 1 puerta de 900x2000

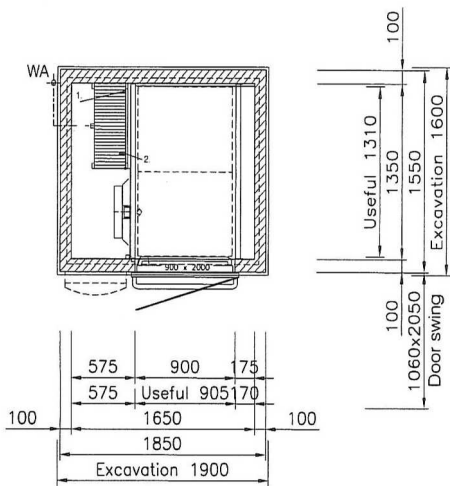

### 2 puertas de 900x2000

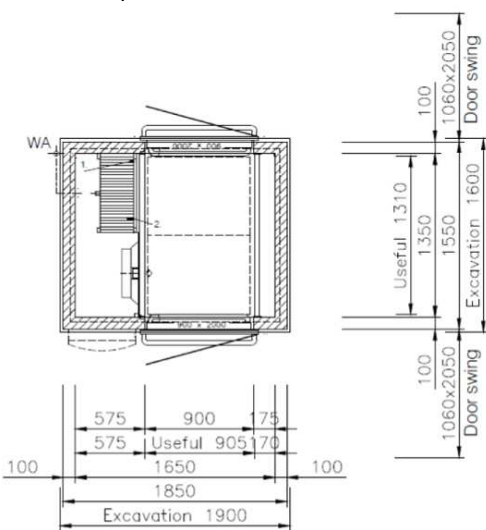

Front view:

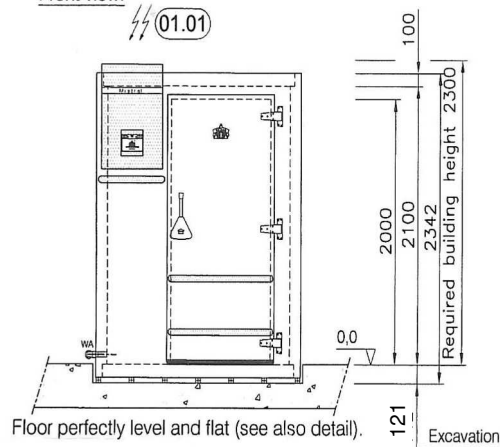

- Cámaras de fermentación • Túneles de congelación • Armarios de conservación
- Armarios de congelación • Cámaras de conservación • Frío industrial

